


直驱式行星刚性桥



1
铸造设计



2
带专利的自冷式涡轮制动器




3
差速锁可选配
多片摩擦式
无滑转式
牙嵌式
限滑式



4
通过齿轮传动直接连接马达

类型	SAP 34	SAP 55	SAP 75	SAP 85
减速比	49.54	23.98	49.48 - 96.35	75.62
最大静态桥载荷 [kN]	310	320	420	579
动态桥载荷 [kN]	260	200	300	579
最大行驶速度 [kph]	6	20	15	8
驻车制动器	可选配			
行车制动器	可选配			
输入扭矩 [Nm]	800	1300	700	360
输入转速	2000	3400	3500	1780
整桥宽度 [mm]	1123	2570	1485 - 2084	1676
法兰间距 [mm]	800	2100	1107 - 1826	1186
螺栓分布圆直径 [mm]	225	335	425	500
驱动法兰	可直接附带传动箱/液压或电驱动力传动			
差速锁	多片摩擦式/无滑转式/牙嵌式/防滑式			




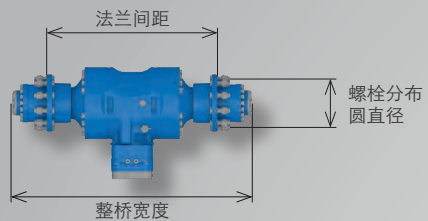


直驱式行星刚性桥

产品特性

- > 十分紧凑的设计
- > 安装选配: 可固定安装或者摆动式安装
- > 可连接各种尺寸和类型的液压或电动马达

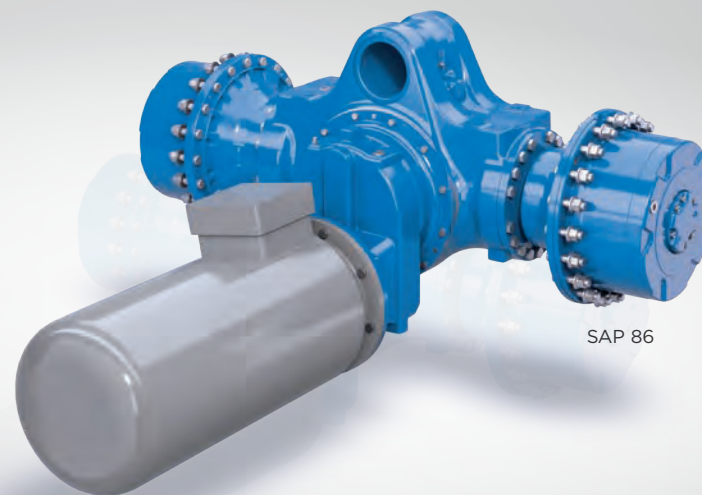

SAP 86

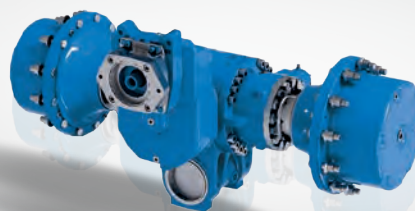

SAP 75



SAP 34



NAF公司是自行机械驱动系统的动力传送，牵引力和载荷力专家。我们的分动箱和驱动桥在重型非公路行业中创造了巨大的竞争优势。作为战略合作伙伴，我们为客户提供了在市场中领先的主导权。自1960年以来，我们每年都将5%的年营业额投入研发。

作为客户您可以从我们的创新热情和经验中获得成功。



布局在 3 个大洲



48

个国家应用我们的产品

600

名雇员

28.000 m²

生产区域

40.000

件产品年销售量

18

项受保护的专利

20

位专家工程师致力于研发

总部和生产地址

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
Weyhausenstrasse 2
91077 Neunkirchen am Brand
Germany
T: +49 9134 702-0
F: +49 9134 702-653
info@nafaxles.com

更多有关我们在北美，法国，
德国（总部），俄罗斯和中国的位置信息：



NAF • MODULAR-MINDED AXLES

NAFAXLES.COM