




行星异型驱动桥

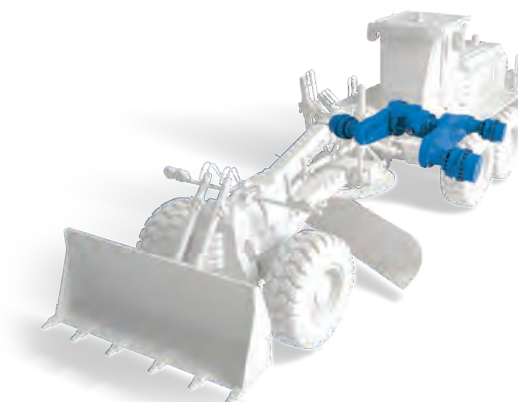

类型	TAP 54	TAP 55	TAP 75	TAP 76	TAP 77	TAP 78	TAP 87	TAP 89
减速比	16.8 - 21.2	16.73 - 21.07	18.53 - 24.1	17.48- 23.01	19.623 - 20.1	19.74	21.8	19.38 - 21.8
最大静态桥载荷 [kN]	200	220	260	360	420	420	460	510
动态桥载荷 [kN]	140	110	130	255	345	345	464	484
最大行驶速度 [kph]	最高至 40	45	45	50	55	55	60	58
轮胎尺寸	400/70-20 高至 800 x 22,5	24" / 25"	24" / 25"	24" / 25" / 30.5"	25" / 30"	25" / 30"	25" / 30"	25" / 29"
驻车制动器设计	差速器内置				差速器内置			
行车制动器设计	差速器内置行星制动器			差速器内置/行星涡轮制动器				
输入扭矩 [Nm]	2.600 – 3.000	Max. 3900	Max. 4500	Max. 5300	Max. 5700	Max. 7500	Max. 9000	Max. 12200
输入转速	3.800 – 3.500	Max. 3500	Max. 3500	Max. 3900	Max. 3900	Max. 3900	Max. 3500	Max. 3300
整桥宽度 [mm]	2085 - 2335	2342 - 2420	2402	2420 - 2756	2668 - 2908	2892	3132	3176 - 3368
法兰间距 [mm]	1619 - 1869	1920 - 1980	2024	2042 - 2330	2250 - 2490	2490	2678	2678 - 2870
桥内侧宽度 [mm]	740 – 900 mm	1180	1180	1056 - 1198	860	1340	1416	1136 - 1406
螺栓分布圆直径 [mm]	335	335	425	425	425	425	500	500
轴距 [mm]	1300 (含有200mm平衡箱偏移, 以增加离地间隙)	1540	1540	1540 - 1632	1771	1771	1960	1960
驱动法兰	不同型号尺寸的DIN/ECHANICS/SPICER							
驱动通过	法兰/直接连接变速箱/液静压, 液动压或电动传动							
差速锁	多片摩擦式/无滑转式/牙嵌式/防滑式							
可选项	可为所有款式匹配持久型平衡箱调节系统(PBBS)							


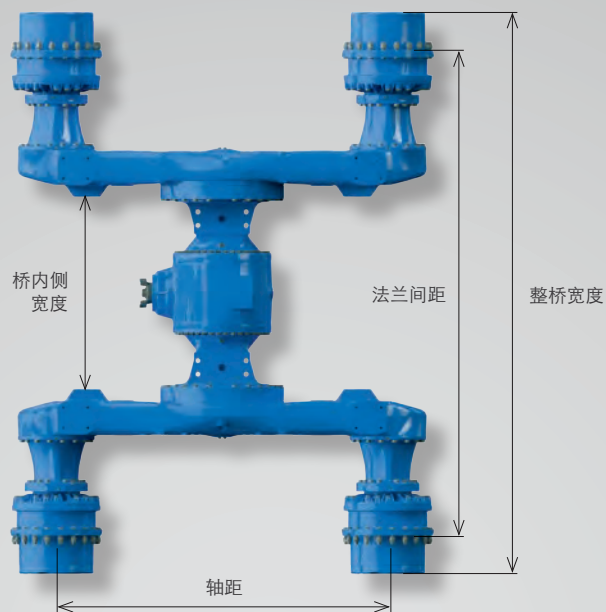


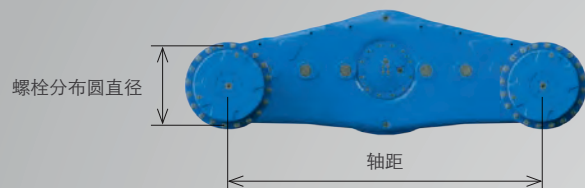

行星异型驱动桥

产品特性

- > TAP不带有门式高度偏差的行星异型驱动桥，专门为工程机械而设计
- > 它是我们的长期的标准解决方案，在市场上受到高度赞赏和欢迎

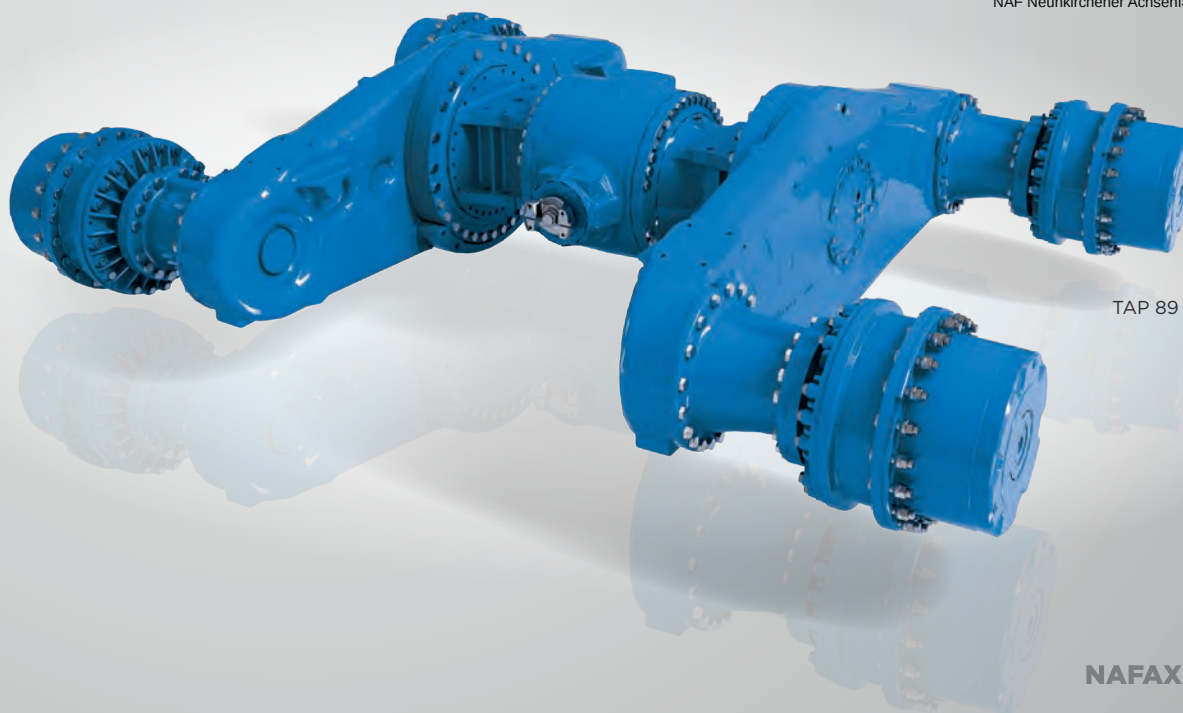

NAF公司是自行机械驱动系统的动力传送，牵引力和载荷力专家。我们的分动箱和驱动桥在重型非公路行业中创造了巨大的竞争优势。作为战略合作伙伴，我们为客户提供了在市场中领先的主导权。自1960年以来，我们每年都将5%的年营业额投入研发。

作为客户您可以从我们的创新热情和经验中获得成功。



布局在 3 个大洲



48

个国家应用我们的产品

600

名雇员

28.000 m²

生产区域

40.000

件产品年销售量

18

项受保护的专利

20

位专家工程师致力于研发

总部和生产地址

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
Weyhausenstrasse 2
91077 Neunkirchen am Brand
Germany
T: +49 9134 702-0
F: +49 9134 702-653
info@nafaxles.com

更多有关我们在北美，法国，
德国（总部），俄罗斯和中国的位置信息：



NAF • MODULAR-MINDED AXLES

NAFAXLES.COM