


行星刚性驱动桥



1
铸造设计



2
带专利的自冷式涡轮制动器




3
差速锁可选配
多片摩擦式
无滑转式
牙嵌式
限滑式

类型	SAP 55	SAP 75	SAP 76	SAP 77	SAP 87	SAP 88	SAP 89	SAP 99*
减速比	15.29 - 29.32	10.87 - 31.79	11.33 - 34.87	10.87 - 29.39	13.33 - 30.86	16.9 - 23.4	19.38	17.18 - 27.06
最大静态桥载荷 [kN]	400	440	220	300	340	400	450	450
动态桥载荷 [kN]	200	300	170	180	250	250	300	191
最大行驶速度 [kph]	40	50	55	55	30	60	60	43
驻车制动器	可选配							
行车制动器	可选配							
输入扭矩 [Nm]	3200	3300	4100	5000	6000	6600	7000	8500
输入转速	3600	3600	3600	3600	3200	4200	3300	3000
整桥宽度 [mm]	2100 - 2755	1485 - 2780	2408 - 2850	2408 - 2850	2430 - 3031	3252	2500 - 3300	2891 - 3192
法兰间距 [mm]	1742 - 2285	1107 - 2240	2030 - 2424	2028 - 2370	2030 - 2541	2756	2000 - 2800	2320 - 2620
螺栓分布圆直径 [mm]	335	425	425	425	500	500	500	605
驱动法兰	不同型号尺寸的DIN/MECHANICS/SPICER							
差速锁	多片摩擦式/无滑转式/牙嵌式/防滑式							

* 可选: 适配并列双胎






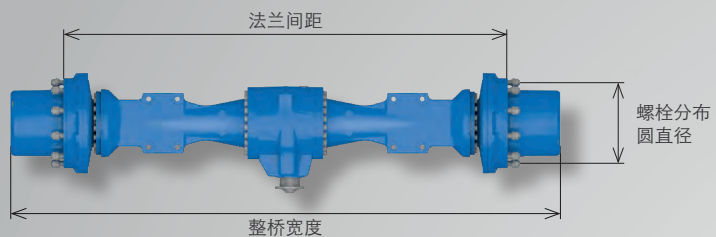

行星刚性驱动桥

产品特性

- > 通过模块化来配置性能可靠的组件, 以更好得满足顾客需求
- > 安装选配: 可自由选择固定安装或者摆动式安装

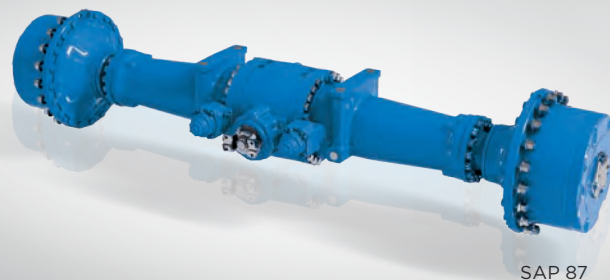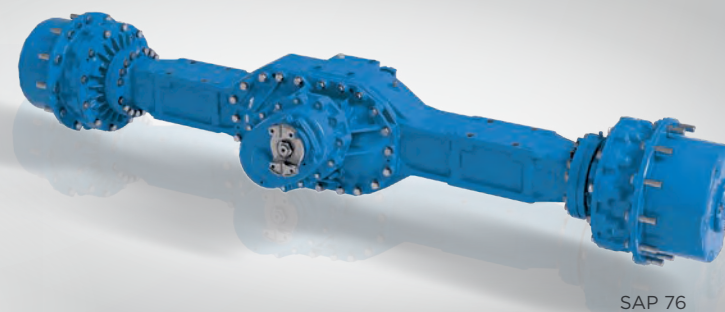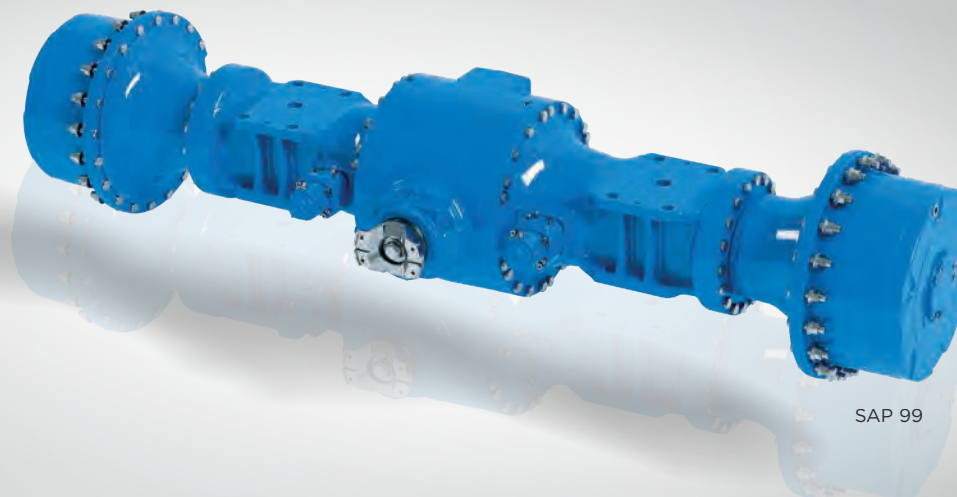

NAF公司是自行机械驱动系统的动力传送，牵引力和载荷力专家。我们的分动箱和驱动桥在重型非公路行业中创造了巨大的竞争优势。作为战略合作伙伴，我们为客户提供了在市场中领先的主导权。自1960年以来，我们每年都将5%的年营业额投入研发。

作为客户您可以从我们的创新热情和经验中获得成功。



布局在 3 个大洲



48

个国家应用我们的产品

600

名雇员

28.000 m²

生产区域

40.000

件产品年销售量

18

项受保护的专利

20

位专家工程师致力于研发

总部和生产地址

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
Weyhausenstrasse 2
91077 Neunkirchen am Brand
Germany
T: +49 9134 702-0
F: +49 9134 702-653
info@nafaxles.com

更多有关我们在北美，法国，
德国（总部），俄罗斯和中国的位置信息：



NAF • MODULAR-MINDED AXLES

NAFAXLES.COM