


行星转向驱动桥



1
铸造设计




2
带专利的自冷式涡轮制动器



3
差速锁可选配
多片摩擦式
无滑转式
牙嵌式
限滑式

类型	LAP 54	LAP 55	LAP 75	LAP 76
减速比	16.48 - 22.76	19.32 - 23.98	16.09 - 22.3	16.18 - 32.3
最大静态桥载荷 [kN]	280	300	280	340
动态桥载荷 [kN]	125	160	140	170
最大行驶速度 [kph]	40	40	40	40
停车制动器	可选配	可选配	可选配	可选配
行车制动器	可选配	可选配	可选配	可选配
输入扭矩 [Nm]	2400	3500	4000	5000
输入转速	3200	3200	3500	3600
整桥宽度 [mm]	2290 - 2531	2100 - 755	2740 - 2990	2500
法兰间距 [mm]	1850 - 2091	1742 - 2285	2362 - 2612	2122
螺栓分布圆直径 [mm]	335	335	425	425
驱动法兰	不同型号尺寸的DIN/MECHANICS/SPICER			
差速锁	多种方案可供选择			




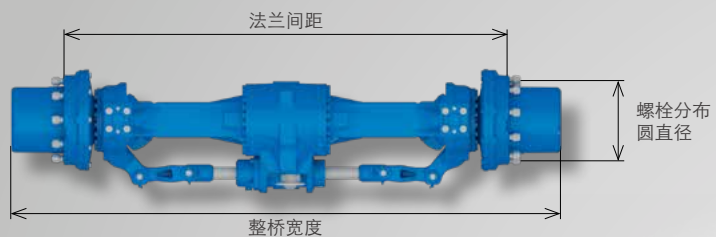

行星转向驱动桥

产品特性


- > 安装选配: 可固定安装或者摆动式安装
- > 在静止及工作条件下轮负载高
- > 制动器直接作用在轮毂上, 提高了在现场操作时的稳定性

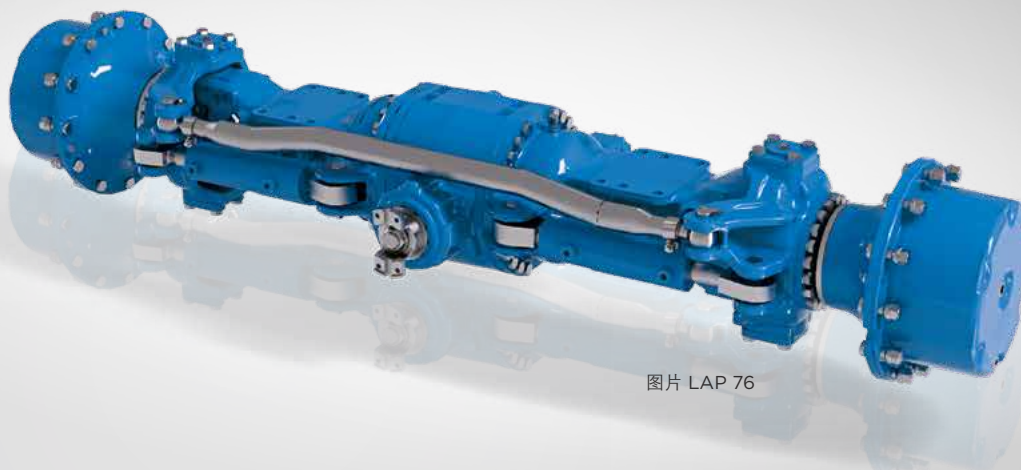

图片 LAP 76



图片 LAP 54

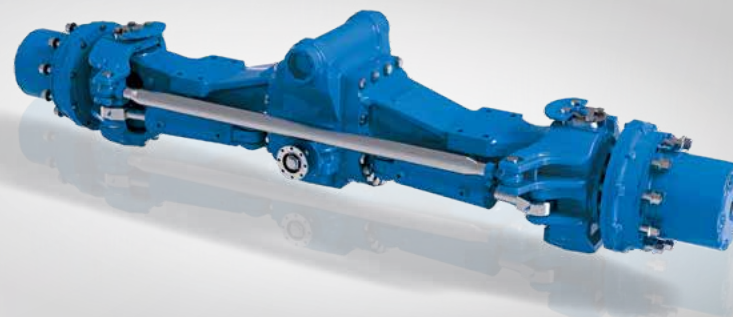

图片 LAP 55



NAF公司是自行机械在动力传送，牵引力和载荷方面的专家。我们的齿轮箱和驱动桥在重型非公路行业中创造了巨大的竞争优势。作为战略合作伙伴，我们提供了客户在市场领先的主动权。自1960年以来，我们每年都将5%的年营业额投入研发。

作为客户您可以从我们的创新热情和经验中获得成功。



布局在 3 个大洲



46

个国家应用我们的产品

620

名雇员

35.000 m²

生产中心分布在17幢大楼

38.000

件产品年销售量

15

项受保护的专利

35

位专家工程师致力于研发

总部和生产地址

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG
Weyhausenstrasse 2
91077 Neunkirchen am Brand
Germany
T: +49 9134 702-0
F: +49 9134 702-640
info@nafaxles.com

更多有关我们在北美，法国，
德国（总部），俄罗斯和中国的位置信息：



NAF • MODULAR-MINDED AXLES

NAFAXLES.COM