


# 行星转向驱动桥



1  
铸造设计




2  
带专利的自冷式涡轮制动器



3  
差速锁可选配  
多片摩擦式  
无滑转式  
牙嵌式  
限滑式

| 类型           | LAP 55                      | LAP 75       | LAP 76       |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 减速比          | 19.32 – 23.98               | 16.09 – 22.3 | 16.18 – 32.3 |
| 最大静态桥载荷 [kN] | 300                         | 280          | 340          |
| 动态桥载荷 [kN]   | 160                         | 140          | 170          |
| 最大行驶速度 [kph] | 40                          | 40           | 40           |
| 驻车制动器        | 可选配                         |              |              |
| 行车制动器        | 可选配                         |              |              |
| 输入扭矩 [Nm]    | 3500                        | 4000         | 5000         |
| 输入转速         | 3200                        | 3500         | 3600         |
| 整桥宽度 [mm]    | 2100 – 755                  | 2740 – 2990  | 2500         |
| 法兰间距 [mm]    | 1742 – 2285                 | 2362 – 2612  | 2122         |
| 螺栓分布圆直径 [mm] | 335                         | 425          | 425          |
| 驱动法兰         | 不同型号尺寸的DIN/MECHANICS/SPICER |              |              |
| 差速锁          | 多种方案可供选择                    |              |              |






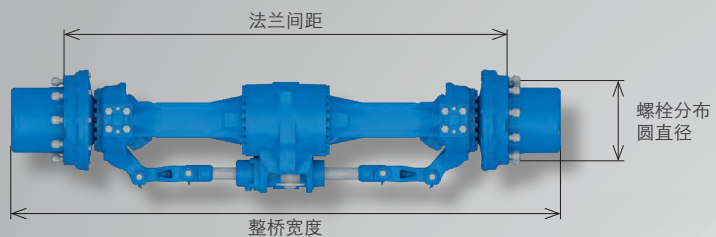

## 行星转向驱动桥

### 产品特性

- > 安装选配: 可固定安装或者摆动式安装
- > 在静止及工作条件下轮负载高
- > 制动器直接作用在轮毂上, 提高了在现场操作时的稳定性

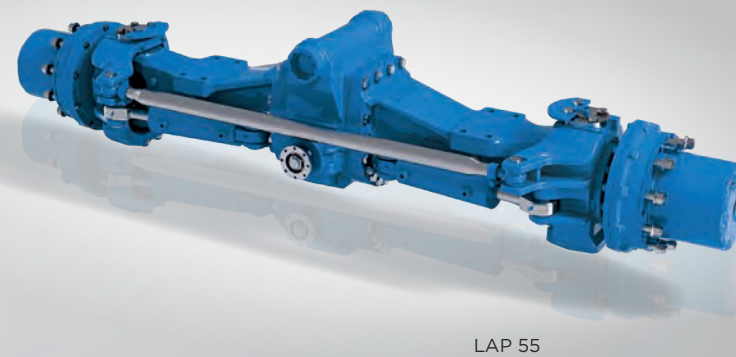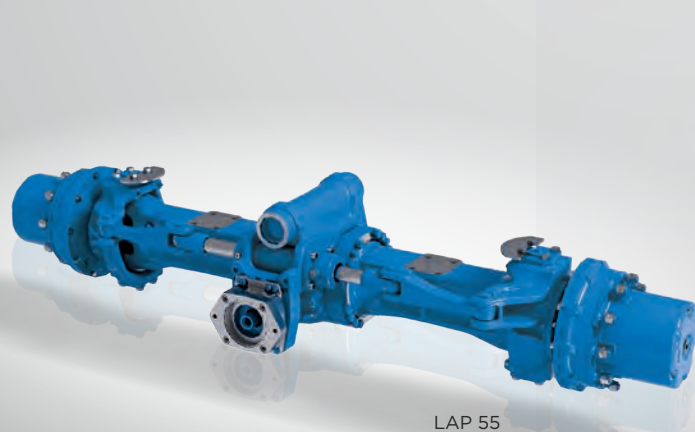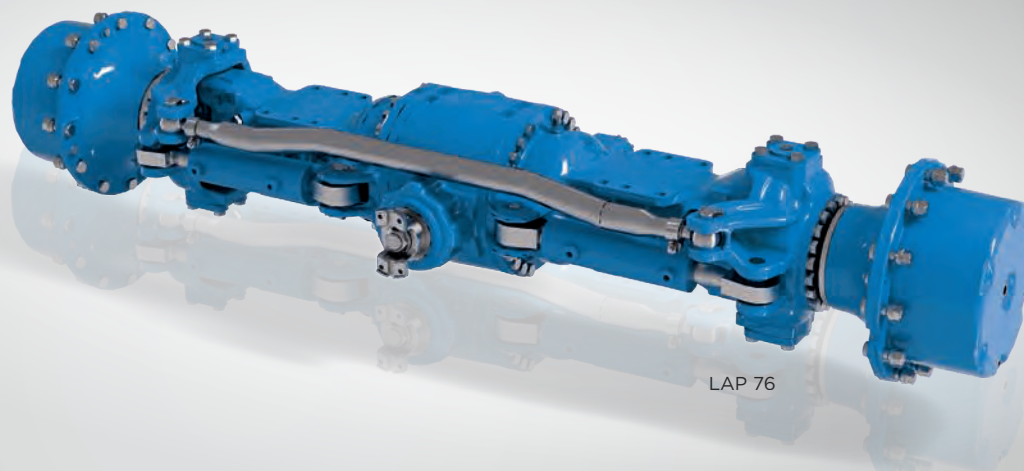

NAF公司是自行机械驱动系统的动力传送，牵引力和载荷力专家。我们的分动箱和驱动桥在重型非公路行业中创造了巨大的竞争优势。作为战略合作伙伴，我们为客户提供了在市场中领先的主导权。自1960年以来，我们每年都将5%的年营业额投入研发。

作为客户您可以从我们的创新热情和经验中获得成功。



## 布局在 3 个大洲



**48**

个国家应用我们的产品

**600**

名雇员

**28.000 m<sup>2</sup>**

生产区域

**40.000**

件产品年销售量

**18**

项受保护的专利

**20**

位专家工程师致力于研发

总部和生产地址

NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG  
Weyhausenstrasse 2  
91077 Neunkirchen am Brand  
Germany  
T: +49 9134 702-0  
F: +49 9134 702-653  
info@nafaxles.com

更多有关我们在北美，法国，  
德国（总部），俄罗斯和中国的位置信息：



NAF • MODULAR-MINDED AXLES

NAFAXLES.COM